

- נס ציונה - מגרשי כדורגל


חוברת פרטים


מהדורה

-2-

רשימת פרטים

[illegible]

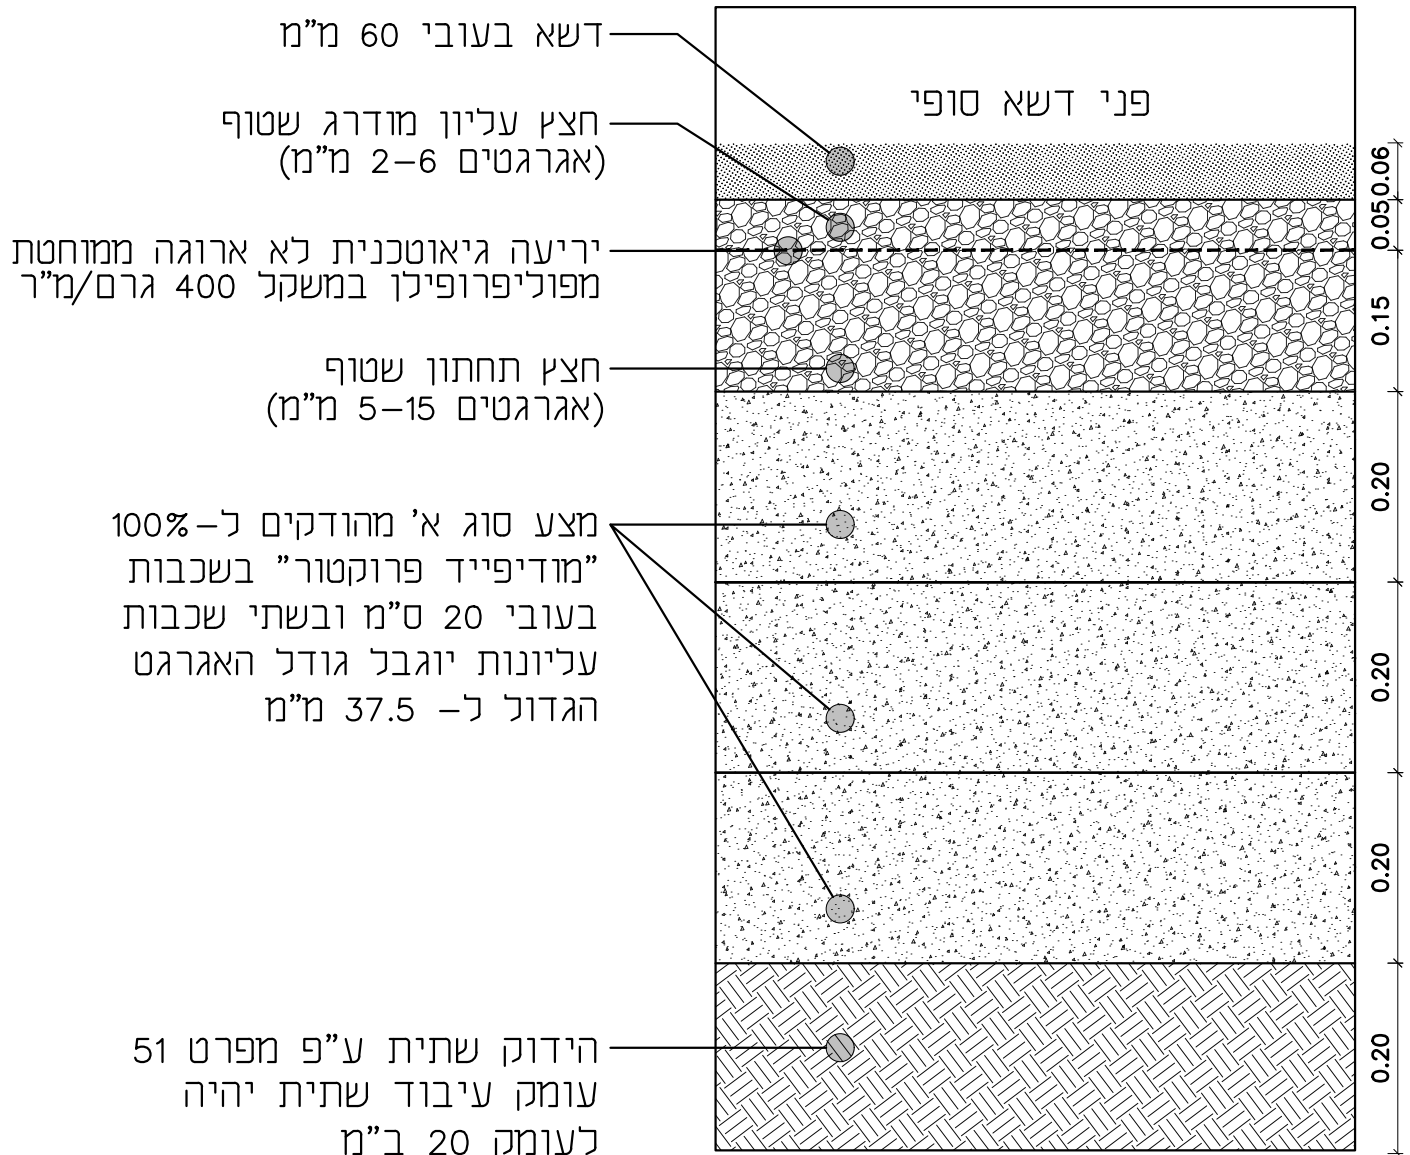

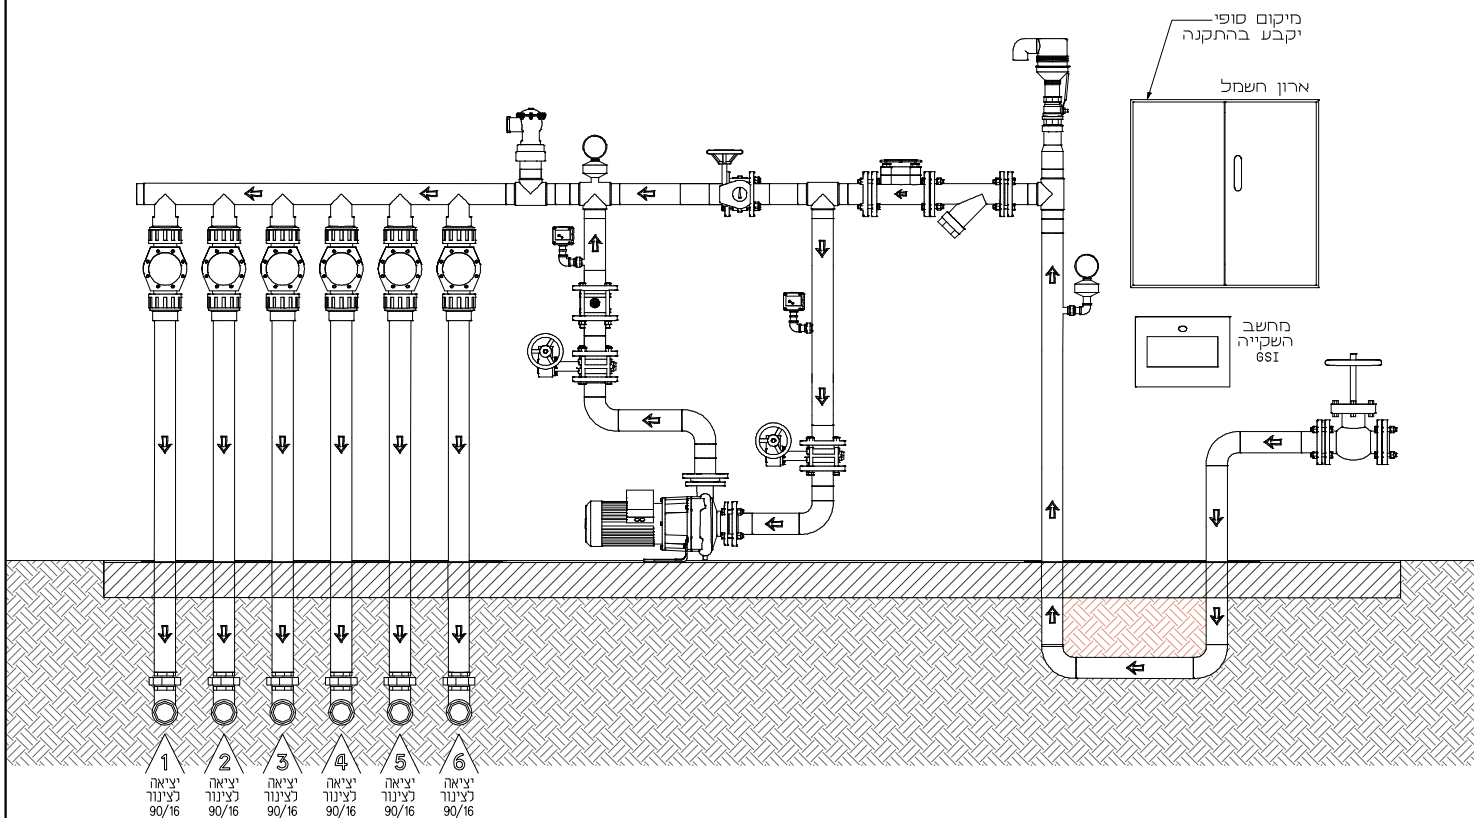

רשימת אביזרים

מס'	תאור
1	מגוף טריז 3'
2	תוחב 90 + אונן 3'
3	קשת 90-90 ריתוך פנים
4	מוט נטפלקס 90x16
5	שעון לחץ גליצרין
6	הסתעפות 90 ריתוך פנים
7	תוחב מעבר 2x90 הברגה
8	שסתום אוויר 2' ברז
9	לכוד אבנים 3'
10	הידרומטר 3' - ברמד
11	חדירה 3x4' + מד לחץ + פרוסטט
12	מגוף פרפר 3'
13	משאבת האברת לחץ אופקית-EBARA
14	מגוף אל חוזר 3'
15	מגוף פורק לחץ מהיר 1.5
16	סעפת 90 - 6 יציאות
17	מגוף 3' - ברמד חיבור וקטאולי
18	ארון חשמל ומיקום סופי יקבע בהתקנה
19	מחשב השקייה 6SI

גודל נישה מערכת צינון

גובה: 2 מ'
רוחב: 2 מ'
אורך: 6 מ'

הערה :

- יש להשתמש באביזרים תקינים ובעלי תו תקן ישראלי.
- יש להתקין מד מים בראש מערכת.

ממטיר האנטר דגם ST-1600BR
(RISER MOUNTED MODEL)

מגוף שליטה

מטר 2.20

צינור פלדה 3"

מפלס פני הדשא סופי - שיפוע ע"פ תכנית פיתוח

שדות דשא ע"פ פלס A1

צינור פוליאתילן
ע"פ תכנית

ייסוד בטון
60/60/80 ס"מ

הערות:

חיבורי צנרת בריחוני אלקטרו פיוזן ברזל
אין לנסות צנרת ללא ביצוע בדיקת לחץ במתאם להוראות מתכנן
ממטיר האנטר דגם ST-1600BR (RISER MOUNTED MODEL)
מיגום ממטירים בתיאום מתכנן באתר

מפרט פני הדשא סופי - שיפוע ע"פ תכנית פיתוח

שטחית דשא ע"פ פרט A

עומק תצוגה משותף
ע"פ שיפוע תצוגה

בד גיאומטרי ע"פ מפרט

חציץ שטוף - רגל חול / חומק דק
הערה: אין לבסות
צנרת ניקוז בחומק חצו

צינור תעלה קוטר ע"פ חבנית ניקוז
הצינור יוגח בשיפוע 0.5%
מתחת לחציץ תחתון-עומק משתנה ע"פ עובי שכבות

מיפוח בשתיית ע"פ
יועץ קרקע

0.05

דחב משתנה - ע"פ קוטר הצינור