

כנס מציעים-

ביצוע השלמת תחנת שאיבה-נס 130 ב'.

תיאור הפרויקט בקצרה

- ▶ החברה הכלכלית נס ציונה מבצעת בשם עיריית נס ציונה את השלמת תחנת שאיבה נס 130 ב'.
- ▶ מדובר על השלמת ציוד במבנה קיים, חיבור הציוד למערכות צנרת קיימות (בחלקן) וביצוע צנרת תת"ק נוספת, עבודות איטום, עבודות חשמל, עבודות מסגרות, עבודות גמר ועוד.
- ▶ הקבלן הזוכה מחויב גם לתחזוקה לפי תנאי המכרז (יש לקרוא ממסמכי המכרז)
- ▶ גבולות העבודה הן מדרום: רחוב מרגולין.
- ▶ ממערב רחוב ויצמן.

תכולת הפרויקט (רשימה חלקית)

ביצוע עבודות השלמה לפרויקט אשר כוללים בין היתר את הדברים הבאים:

- עבודות חשמל.
- עבודות התקנת ציוד אלקטרומכני.
- עבודות מסגרות.
- עבודות השלמת צנרת סניקה תת"ק וחשופה.
- עבודות צבע וטיח.
- עבודות ניסור ופריצת פתחים.
- התחברויות למערכות קיימות בשטח.

עבודות שכבר בוצעו:

- ▶ נוצקו המבנה כולו (כולל חדר טכני, חדר חשמל וחדר מגופים).
- ▶ בוצע צנרת כניסה לתחנה.
- ▶ בוצעו צנרות יציאה מהתחנה (נותר צינור אחד להשלמה).
- ▶ בוצע סגר כניסה לתחנה.
- ▶ בוצע איטום פנימי וחיצוני.

ממשקים עם בעלי עניין אחרים

- תושבים הגרים בסמיכות- החזרת מצב באופן יומיומי כדי לאפשר לתושבים לקיים שגרה ככל האפשר.
- קבלנים/ גורמי חוץ במידה ויעבדו בשטח דוגמת בזק, חח"י, הוט וכד'
- שמירה על תשתיות קיימות (ניקוז, ביוב, מים, חשמל, תאורה, השקיה).
- באחריות הקבלן לבצע תיאומים מלאים מול בעלי תשתיות בשטח (חב' ממשלתיות, פרטיות, יזמין, עירייה וכו').

דגשים חשובים בביצוע

- לא תותר ביצוע חפירה שלא בהתאם לדרישות דוח הקרקע והבטיחות.
- הסדרי תנועה כלולים במחירי היחידה ולא תשולם תוספת.(כניסה לאתר).
- ככל והקבלן יפגע בתשתית קיימת בין אם ידע על קיומה ובין אם לא -תיקונה יחול עליו בלבד והוא מחוייב לתקנה באופן מיידי וללא עיכובים.
- באחריות הקבלן לוודא קיומן או אי קיומן של תשתיות תת קרקעיות וקבלת כל האישורים המתאימים מכל הגורמים בטרם יתחיל ביצוע עבודה כלשהי.
- תחנת השאיבה ממוקמת בתוך שצ"פ שנמצא בביצוע נדרשת הפרדת חצרות.
- המאגר משמש את עיריית נס ציונה בחירום למניעת הצפות ולכן על הקבלן לקחת בחשבון את האפשרות למילוי המאגר באופן פתאומי.

לוחות זמנים

- לוח הזמנים המקסימלי להשלמת הפרויקט הינו 9 חודשים.
- הקבלן יגיש לוח זמנים לאישור תוך שבוע מתחילת עבודה. לוח הזמנים יבנה על פי המבנים בכתב הכמויות.
- באחריות הקבלן לתאם את ביצוע עבודותיו עם הקבלנים האחרים שיעבדו במתחם ולוודא שלביות ביצוע ושריון צמחים ועצים.


צורת המכרז-

- ▶ שיטת המכרז הינה על בסיס אחוז הנחה לאומדן והצעת מחיר לביצוע עבודות הפעלה ותחזוקה.
- ▶ אחוז ההנחה אינו מוגבל.
- ▶ **אופן ההגשה-** במעטפה, יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 311, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום **09/07/2025** בשעה **13:45**.
- ▶ **פתיחת מעטפות- 09/07/2025** בשעה **14:00**.


תמונות מהשטח - מבנה בטון קיים



חתך כללי במבנה הקיים

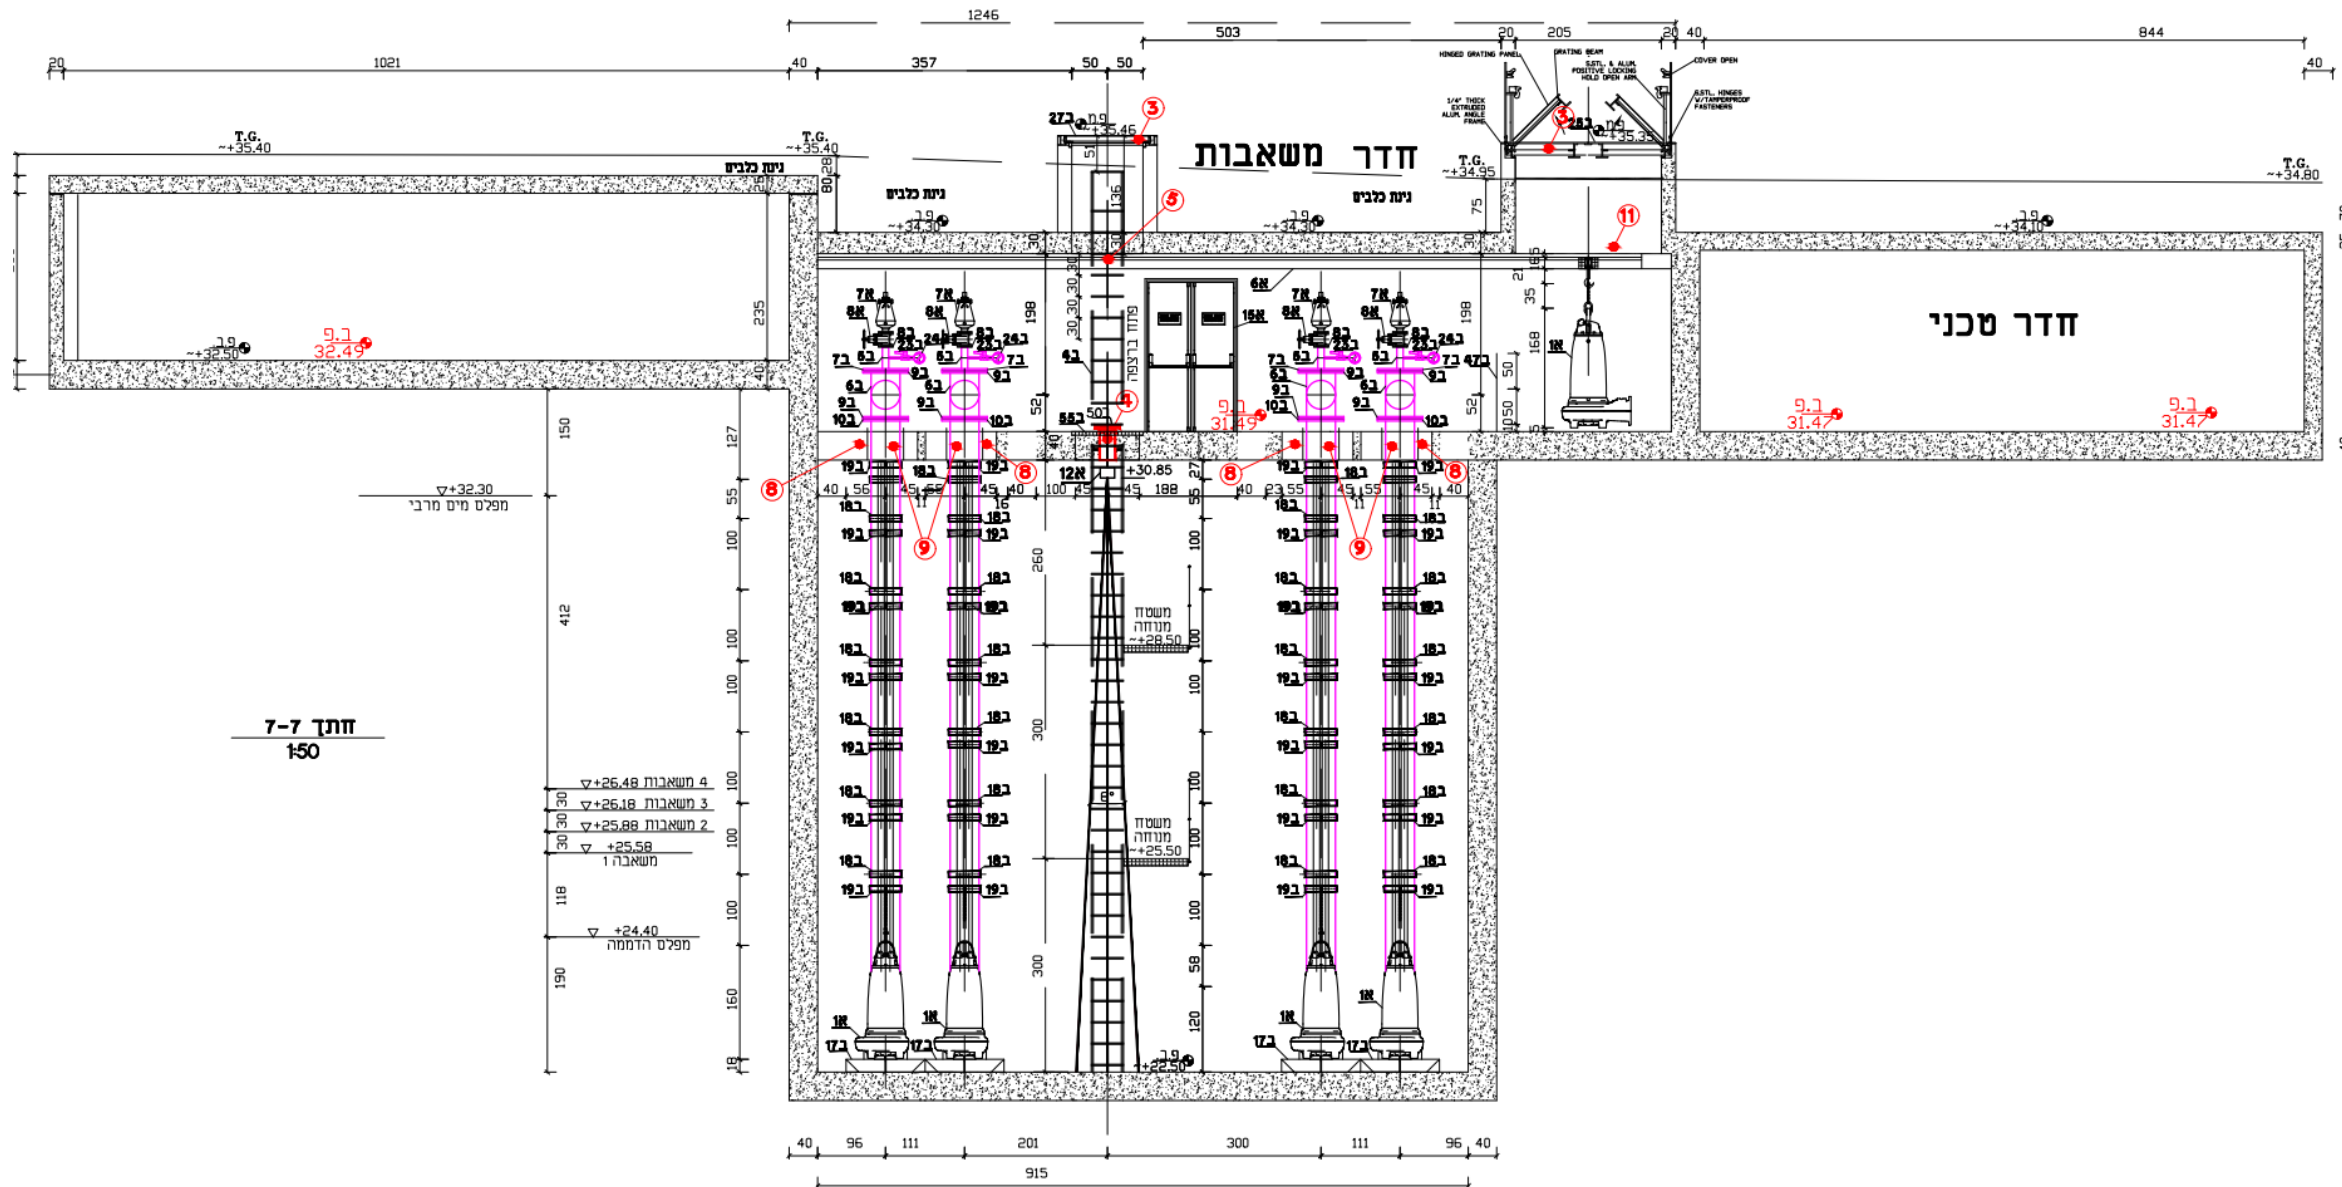

תכנית כללית למבנה הקיים (בטון בלבד)

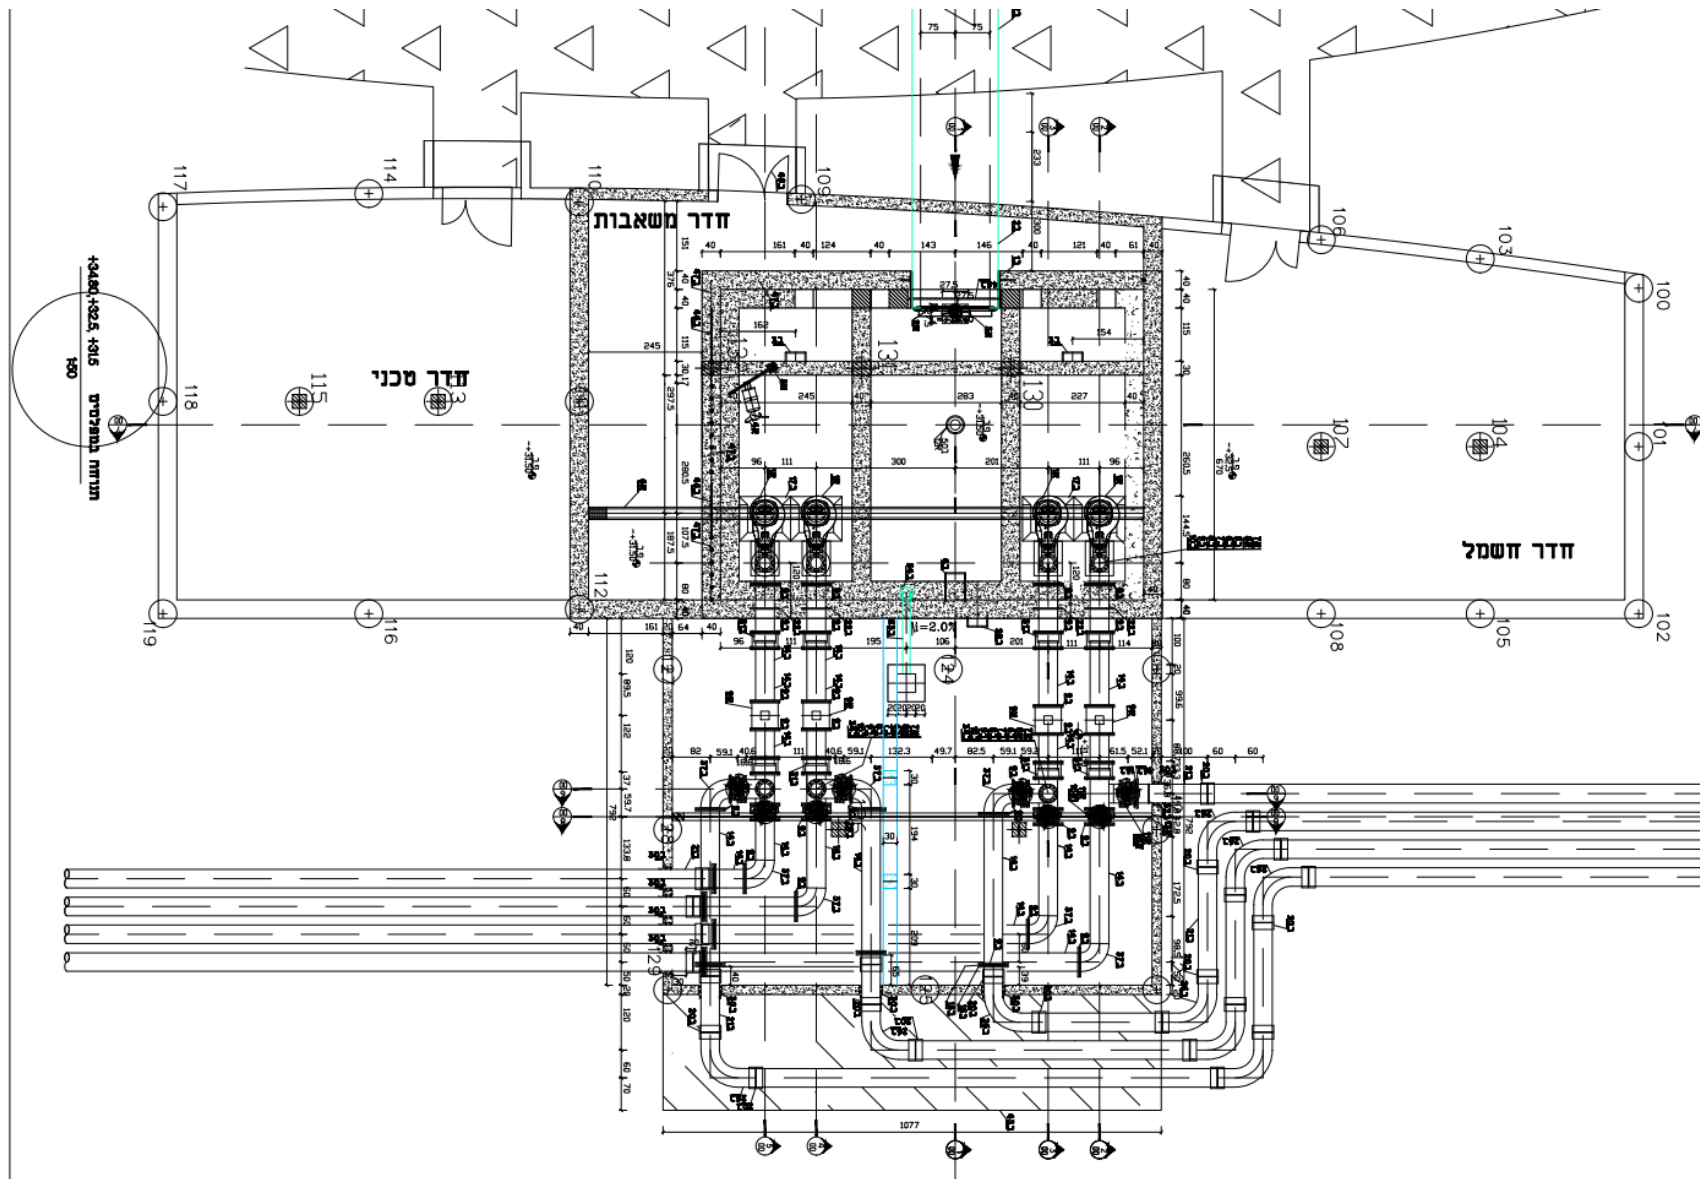

כתובת נק' מפגש בוויז לרשום רחוב לאה גולדברג נס ציונה.